
HPL 93728 575 W 230 V

HPL | Lámparas de alto rendimiento



Beneficios del producto

- Uso óptimo de la luz generada en el foco



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

| | |
|------------------|----------|
| Potencia nominal | 575,00 W |
| Tensión nominal | 230 V |

Datos Fotométricos

| | |
|----------------------|--------|
| Temperatura de color | 3200 K |
|----------------------|--------|

Dimensiones y peso

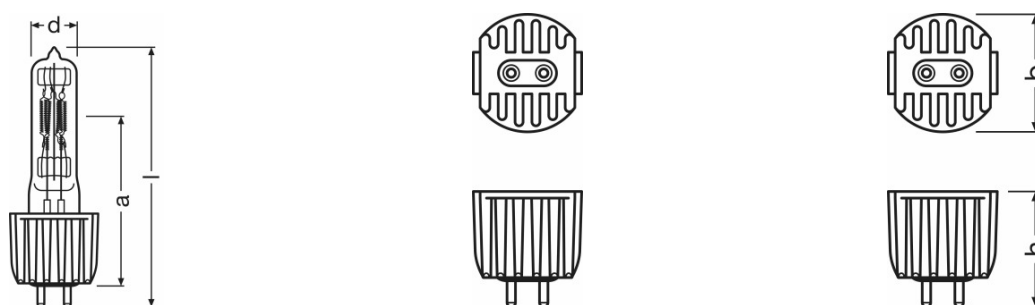

| | |
|--|--|
| Diámetro | 19,0 mm |
| Largo | 104,0 mm |
| Long. con casq pero sin pitones/conexión | 98,00 mm |
| Long. del centro luminoso (LCL) | 60,3 mm |
| Campo iluminado | 9,5*11,5 mm ² ¹⁾ |

¹⁾ Tipo del filamento 6-C8

Duración de vida

| | |
|----------|-------|
| Duración | 400 h |
|----------|-------|

Datos adicionales del producto

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | 2 pins |
|-----------------------------------|--------|

Capacidades

| | |
|---------------------|-----------|
| Posición de quemado | Universal |
|---------------------|-----------|

Certificados & Normas

| | |
|---------------------------|---|
| EEI - Etiqueta energética | B |
|---------------------------|---|

Hoja de datos de producto

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | 93728 575W 230V |
|------------------------|-----------------|

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | Número STK | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300461816 | OSRH93728 | - | 4736185 | - |

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300461816 | HPL 93728 575 W 230 V | Estuche de cartón 1 | 131 mm x 42 mm x 42 mm | 0.23 dm ³ | 68.50 g |
| 4050300461823 | HPL 93728 575 W 230 V | Embalaje de envío 12 | 174 mm x 133 mm x 145 mm | 3.36 dm ³ | 947.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.